


# EDGAR POLTRONCINA GIREVOLE / SWIVEL



## DIMENSIONI / SIZE

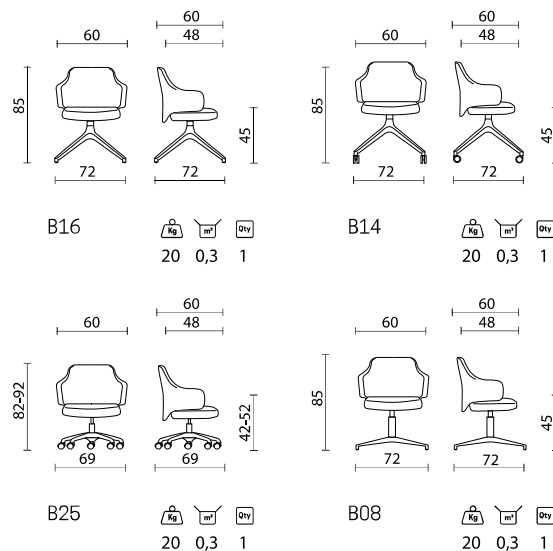

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



### SEDIA ATTESA

#### SCHIENALE

Struttura interna in acciaio;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCF, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 ± 5 g/l (kg/m³).  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.  
Bracciolo integrato allo schienale;

#### SEDILE

Struttura interna in legno certificato FSC;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCF, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 ± 5 g/l (kg/m³).  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

#### MECCANISMI

Oscillante 3D con regolazione altezza o piastra a gas in Nylon.  
Per le basi 4 razze è disponibile una piastra fissa girevole in alluminio.

#### BASI

4 razze in alluminio fissa girevole con piedini  
4 razze piramidale in alluminio girevole con piedini o ruote  
5 razze in alluminio girevole con leva a gas o oscillante e ruote

#### COLONNA

Girevole o a gas che permette la regolazione in altezza del sedile.

#### RUOTE/PIEDINI

Piroettanti, autofrenanti, gommate diametro 65 mm, normali o cromate.  
Ruote diametro 50 mm.  
Piedini.

#### TESSUTI

La poltroncina può essere rivestita tinta unita o bicolore con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

### WAITING AREA CHAIR

#### BACKREST

Internal structure in steel;  
Upholstered in "flexible" cold-moulded polyurethane, self-extinguishing, CFC/HCF-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), so does not contribute to depletion of the ozone layer, and moulded in Class 1-IM polyurethane, with density 65 ± 5 g/l (kg/m³).  
High sound absorbency foam. Armrest integrated into the backrest;

#### SEAT

Internal structure in FSC-certified wood;  
Upholstered in "flexible" cold-moulded polyurethane, self-extinguishing, CFC/HCF-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), so does not contribute to depletion of the ozone layer, and moulded in Class 1-IM polyurethane, with density 65 ± 5 g/l (kg/m³).  
High sound absorbency foam.

#### MECHANISMS

3D tilt with height adjustment or gas lift plate in Nylon.  
For 4-star bases, a fixed swivel plate in aluminium is available.

#### BASES

4-star aluminium fixed swivel with feet  
4-star pyramid in aluminium swivel with feet or castors  
5-star aluminium swivel with gas lever or oscillation mechanism and castors

#### COLUMN

Swivel or gas lift to allow seat height adjustment.

#### CASTORS/FEET

Self-braking, rubberised castors, diameter 65 mm, normal or chromed. 50 mm diameter castors.  
Feet.

#### FABRICS

The small armchair can be upholstered in a plain colour or two-tone with fabrics in different types, colours and categories as detailed in the LT Form upholstery charts.

\* Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%  
\* Available on request with 1IM approval in category "C" with 5% surcharge