
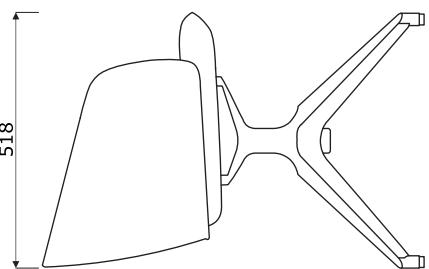


Dimensiones (mm)

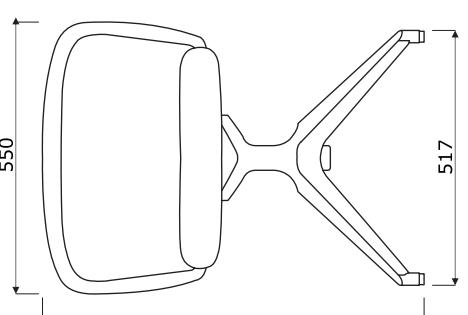

Sillas - bases
<p><b>Asiento, respaldo</b> - espuma moldeada            (asiento - con una densidad de 58 kg/m<sup>3</sup>,            respaldo - con una densidad de 60 kg/m<sup>3</sup>),            tapizado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>base estrella 4 - patas aluminio, lacado</li> <li>asiento giratorio - 360°</li> <li>molde de aluminio</li> <li>patas en acabado de polipropileno pies en negro</li> </ul> <p><b>Base GRP4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>base estrella 4 - patas aluminio, lacado</li> <li>asiento giratorio - 360°</li> <li>molde de aluminio</li> <li>ruedas para suelos blandos</li> <li>Opción con recargo - ruedas para suelos duros</li> </ul> <p><b>Base GRP4K:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>base estrella 4 - patas aluminio, lacado</li> <li>asiento giratorio - 360°</li> <li>molde de aluminio</li> <li>ruedas para suelos blandos</li> <li>Opción con recargo - ruedas para suelos duros</li> </ul> <p><b>Base GRP5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 patas, metal, lacado</li> <li>estructura de tubo Ø 18 mm</li> <li>patas en acabado de polipropileno pies en negro</li> </ul> <p><b>Base GRP6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 patas, estructura metálica cubierta con espuma de densidad, tapizado</li> <li>Patas frontales Ø 16mm, patas traseras Ø18mm</li> <li>patas en acabado de polipropileno pies en negro</li> </ul>