


Características técnicas

- 1 **Asiento** - poliuretano
- 2 **Asiento acolchado** - espuma cortada, con una densidad de 40 kg/m³, tapizado

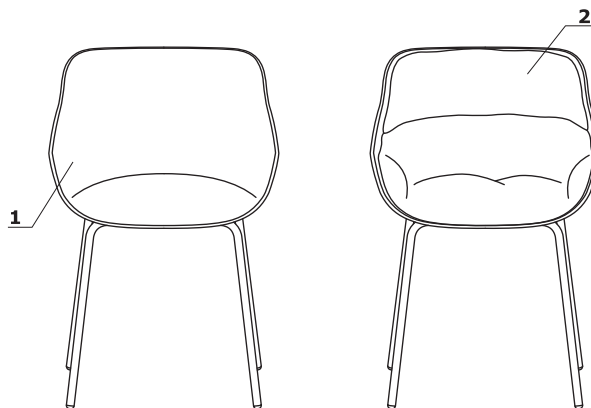

- carga máxima 120 kg

Bases

1 Base BL1P1/BL2P1:

- 4 patas, metal, lacado
- estructura de tubo Ø 18 mm
- pies de polipropileno




2 Base BL1P13/BL2P13:

- base estrella 4 - patas metal, lacado
- asiento giratorio - 360°
- estructura de tubo Ø 22 mm
- pies de polipropileno



3 Base BL1P13K/BL2P13K:

- base estrella 4 - patas metal, lacado
- asiento giratorio - 360°
- estructura de tubo Ø 22 mm
- ruedas para suelos blandos
- Opción con recargo - ruedas para suelos duros



4 Base BL1P14/BL2P14:

- 4 patas de madera, Ø35 mm
- madera de haya lacada con barniz transparente



Dimensiones (mm)

